

JB64 フォグランブブラケット 取扱説明書

この度はご購入頂きありがとうございます。
作業前に本書をよくお読み頂き、注意事項及び作業内容をご理解頂いた上で取り付け作業を行って下さい。

製品内容



フォグランブブラケット本体
右側 (運転席側)



フォグランブブラケット本体
左側 (助手席側)



フォグランブ取付ボルト
(M5 x 14)



フォグランブ取付ナット
(M5 x 0.8)

作業前の注意事項

商品到着後、内容物に間違いがないかを必ずご確認ください。
装着前に必ず仮合わせを行い、商品が装着可能かをご確認ください。

取り付け作業に起因する車体またはバンパー製品の損傷等への補償は、
一切致しませんのであらかじめご了承の上、作業を行って下さい。

本製品の成形不良により装着できない場合を除き、返品・交換は一切致しません。
(打痕、小傷、バンパーのねじれ等により装着できない場合等は返品・交換対象外です)

裏面の取付け手順をよく読みご理解頂いた上、作業を行って下さい。




ジムニー専門店

モーターファーム


パーツお問い合わせ専用窓口

TEL : 072-338-8224

E-MAIL : info-f@motor-farm.com




フォグランプの加工

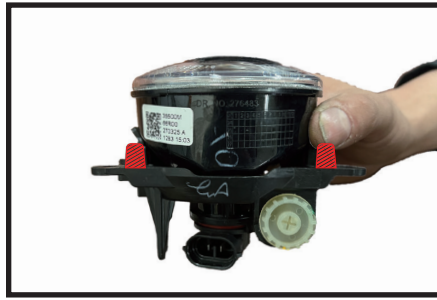

純正フォグランプを使用する場合は赤色部分の突起がブラケットに接触するため写真のようにカットしてください。

取付け手順

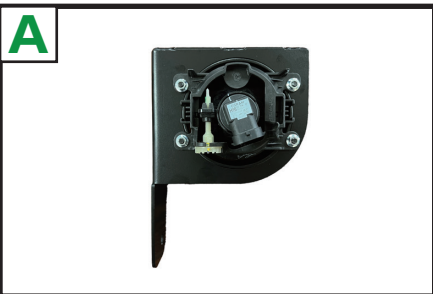

フォグランプブラケットにフォグランプ本体を付属のボルトナットを使用して固定します。
この時フォグランプのカプラーが下を向くように注意してください。



フォグランプの位置が真ん中に来るように調整し、両側取付けてください。



車体からフォグランプの配線を引き出します。



バンパー固定用の取付穴に共締めします。
※ブラケット取付前に必ずフォグランプのバルブを取付しておいてください。
ブラケット取付後にバルブを取付することはできません。



カプラーを接続して完成です。
※バルブ交換の際はブラケットを取り外して行ってください。
製品仕様上ブラケットを取り付けた状態でバルブ交換はできません。



フォグランプのバルブにはファン部の厚みが13mm以上のものは車体に接触し取付ができない可能性があるためご注意ください。
※13mm以内であっても個体差によっては車体に少し接触する場合がございますが製品仕様上問題ございません。