


JB23用サイドシルガード取り付け説明書

この度はJB23用サイドシルガードをお買い上げ頂きありがとうございました。
作業前に構成部品表を参照して部品の確認を行って下さい。
取り付け方法の部分を参照して、全体の作業および構造を把握してから作業に入して下さい。
間違った取り付け、使用方法により発生したクレームは一切、お受けできません。

構成部品表

使用する工具

電動ドリル
ドリル刃(Φ2.5位)
プラスドライバー
ボックスレンチ/スパナ(10mm)

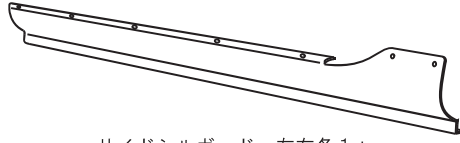

サイドシルガード 左右各1ヶ

- タッピングビス 10ヶ+α
- M6ボルト 12ヶ
- M6平ワッシャー 12ヶ
- M6スプリングワッシャー 12ヶ
- M6ナット 12ヶ

取り付け方法



注意

初期走行後は必ずビス、ボルトの緩み等の点検を行って下さい。
また、定期的に緩み等の点検を行って下さい。

◇◆タッピングビスでの取り付けに関して◆◇


- 電動ドリルで車体に、ビスと取り付けるための下穴を開けます。
下穴はΦ2.5位で、100円ショップで売られている物で十分です(鉄鋼用を購入下さい)。
- ドリルで開けた穴に、付属のビスを捻じ込んで行きます。
以上で商品を車体に固定できます。

後々、錆びてしまうことを防止するためには、


- 車体と商品の上にシーリング材(コーキング材)を詰め込んでいきます。
また、ビスを捻じ込む際に、ビスのネジ部分にもシーリング材を付けければ、水分が入ることがないので安心です。

シーリング材は車両の色に近いシーリング材を用いると綺麗に仕上がります。
近い色がない場合には商品の色に近い銀色のシーリング材がお勧めです。

タッピングビスで固定(ドリル径 Φ2.5位)

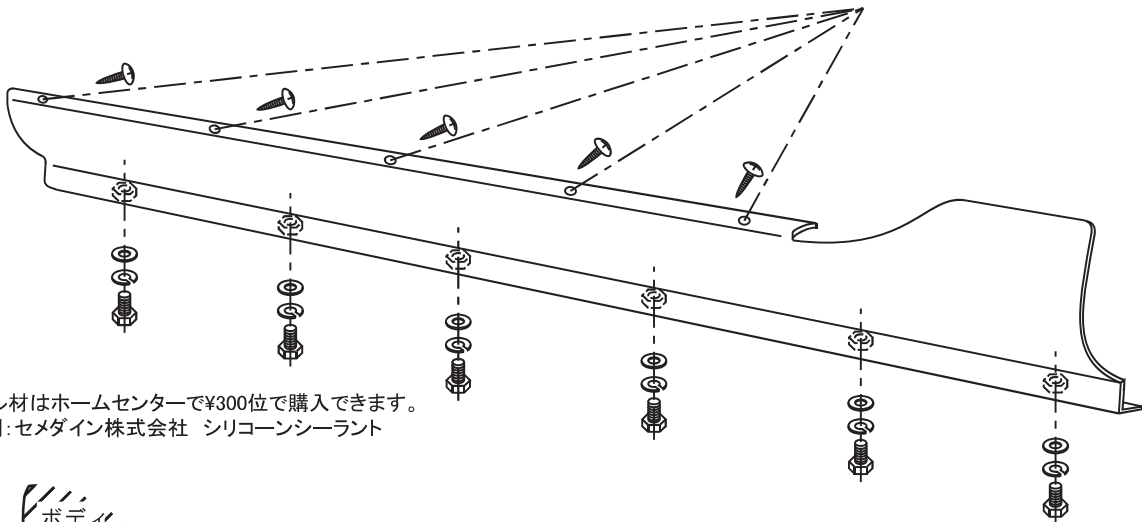

※1シーリング材はホームセンターで¥300位で購入できます。
例:セメダイン株式会社 シリコンシーラント

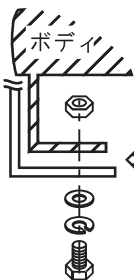

車両の個体差等によりボディと車体の間に隙間が生じる
場合には、右図のように市販のワッシャーを入れて調整下さい。

不明点等ございましたら気軽にご連絡下さい。

MotorFarm

ジムニー専門店 モーターファーム

<ファーム株式会社>
〒580-0013 大阪府松原市丹南4丁目201番地1
TEL.072-338-8222 / FAX.072-338-8223
<https://www.motor-farm.com/>

パーツお問い合わせ専用窓口

TEL : 072-338-8224

E-mail info-f@motor-farm.com

Why
Do we
climb The
mountain?
Because "JIMNY" is
there. Let's climb the
mountain more high and high!

